


Totaaloverzicht smoorventielen

Het portfolio van Festo op gebied van haakse smoorventielen is samen te vatten in drie segmenten.

FESTO

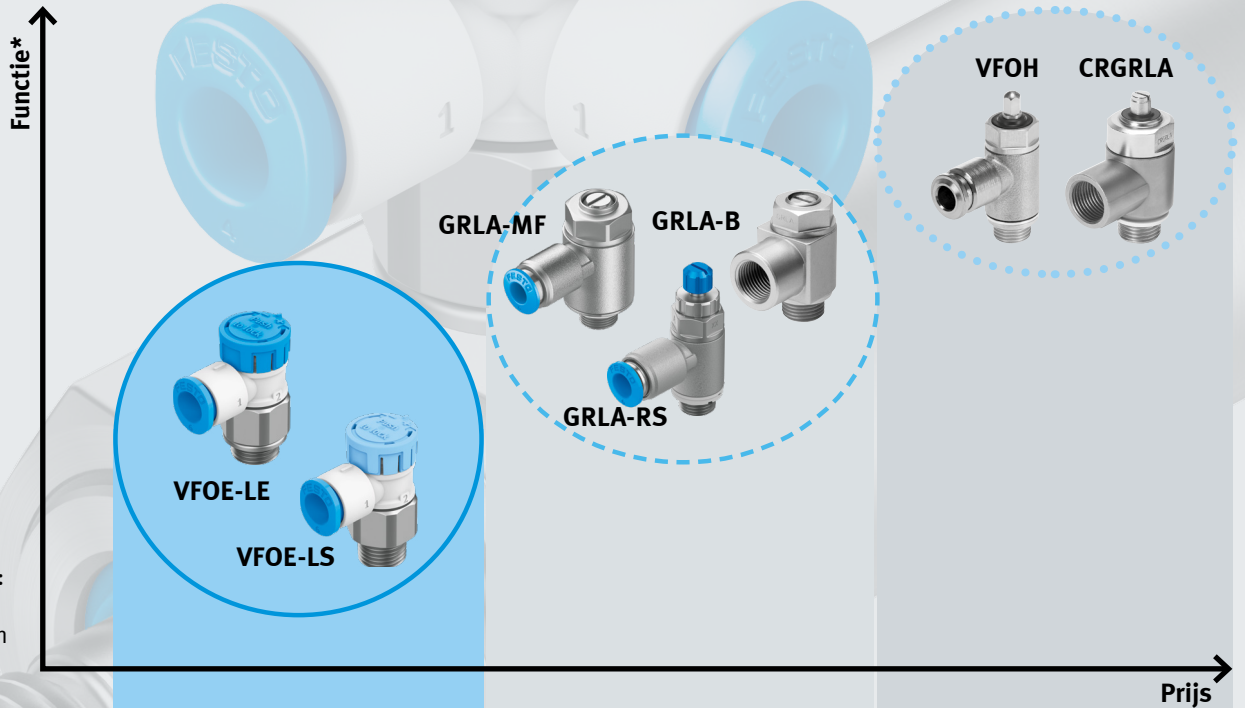

* Onder functie valt: Product Range, initiële doorlaat en corrosiewaarden.

Haakse smoorventielen

| Product familie | VFOE | GRLA | VFOH & CRGRLA |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Segment | Basis | Standaard | Hoogwaardig |
| Types | Regeling op de voeding [LS] | Hogere start flow [MF] | Regeling op de ontluchting |
| | Regeling op de ontluchting [LE] | Met regelschroef [RS] | Slang aansluiting [VFOH] |
| | | Met dubbele draad aansluiting [B] | Draad aansluiting [CRGRLA] |
| | | Regeling op de voeding [GRLZ] | |
| | Regeling op de ontluchting [GRLA] | | |
| Pneumatische aansluiting 1 [voeding] | Slang aansluiting 4-12 mm | Slang aansluiting 3-12 mm | Slang aansluiting 4-10 mm |
| | | Draad M3 - 1/2" | Draad M5 - 1/2" |
| | | Opsteek 3-6 mm | |
| Pneumatische aansluiting 2 | G draad M5 - 1/2" | G draad M3 - 1/2" | G draad M5 - 1/2" |
| | R draad 1/8" - 1/2" | | |
| Behuizing | Polymeer [PBT] | Gechromateerd zink | Messing vernikkeld [VFOH] |
| | | | Roestvast staal [CRGRLA] |
| Corrosie resistentie waarde ¹ | Matig | Matig | Hoog [VFOH] |
| | | | Zeer hoog [CRGRLA] |
| Initiële doorlaat ² | Standaard | Standaard | Hoog |
| | | Hoog [GRLA-MF] | |
| Volume verpakking | Ja | Nee | Nee |

1 Voor meer informatie over de CRC, kijk op de Festo website.

2 De initiële doorlaat betreft de stromingscapaciteit wanneer de regelaar volledig geopend is.